

Wallbox Power Dot Fix

Innovation

- Integrierte LED-Statusleuchte
- Innovative Installationsmethode mit Plug-In Montage
- 2,8 Zoll LCD-Bildschirm für Statusanzeige



Intelligent

- Kommunikation über WLAN/ Ethernet/ 4G
- OCPP-Kommunikationsprotokoll 1.6 JSON
- Lastmanagement für mehrere Wallboxen
- Intelligentes & planmäßiges Laden durch App




Flexibler Einsatz

- Zugang über RFID, Plug & Play oder App
- Montage für Innen- und Außenbereich

Sicherheit

- Integrierter FI-Schalter Typ B für Fehlerstromschutz
- Mit Sicherheitsschraube für Diebstahlschutz
- Verschlüsselungsprotokoll TSL 1.2
- Integrierte Steckerhalterung zur sicheren und trockenden Aufbewahrung

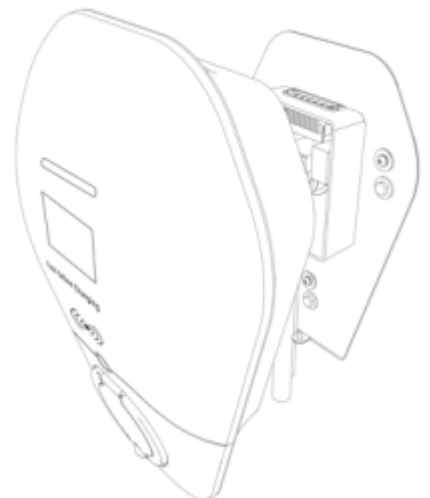

Wallbox Power DOT FIX

Daten	Modell	Eigenschaft
Eingang	Energieversorgung	3 P + N + PE
	Nennspannung	400 V
	Nennstrom	32A
	Frequenz	50 / 60Hz
Ausgang	Ausgangsspannung	400 V
	Maximaler Strom	32 A
	Leistung	22 kW
Benutzer- oberfläche	Ladeanschluss	Typ 2
	Gehäusematerial	Kunststoff
	LED-Indikator	Ja
	LCD-Bildschirm	2.8 Zoll
	Zugangsschutz	Plug & Play / RFID-Karte / App
	Kabellänge	7,5 m
Kommunikation	Network Kommunikation	WLAN / Ethernet / 4G
	OCPP	OCPP 1.6 JSON
	Mobile App	iOS / Android
Umwelt	Betriebstemperatur	-30°C ~ +50°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95%
	Höhenlage	< 2000 m
Sicherheit	DC- Fehlerstromerkennung	6 mA DC
	RCD	Typ B
	Schutzart	IP 55
	Stoßfestigkeitsgrad	IK 08
	Elektrischer Schutz	Überstromschutz, Blitzschutz, Über- / Unterspannungsschutz, Auslaufschutz, Über- / Untertemperaturschutz
	Zertifizierung	CE
	Normen / Richtlinien	EN 61851-1:2020, EN61851-21-2, EN 61000-3
	Verschlüsselungsprotokoll	TSL 1.2
	Gewährleistung	2 Jahre
Abmessungen	Wallbox	380 x 288 x 141 mm (L x B x H)